



# Manual



## N10

## FB-bridge

n10/374,11,20/90/23.04/KS-NDS  
steel,black powder finish

- 1 内容品
- 2 使用方法
- 3 取扱いのご注意
- 4 修理依頼について

# 1 内容品 **FB-bridge**



PRODUCT	ブリッジマウント本体	/ 2本
	ブリッジポール	/ 2本
	ガス缶ハンガー	/ 1本
	専用フェルトケース	/ 1枚

MATERIAL スチール粉体塗装仕上げ

SIZE L380. 255×20×10

WEIGHT 73g

Durable MAX: 8in ダッチオープン (2.5Kg) まで

MADE IN JAPAN

## 2 使用方法



### ①ブリッジマウントを取り付け

ブリッジマウント本体の切り欠きを、Butterfly TableS のサイドハンガーへ合わせて落とし込み、取り付けます。




### ②フラットバーナーを準備する

フラットバーナーの縁の穴にブリッジポールを差し込み、貫通させます。(左右2本)

### ③フラットバーナーの取り付け


先ほどのブリッジポールの先端の切り欠きと、ブリッジマウント本体の切り欠き部を合わせ、落とし込みます。

※平らな場所で設置し、安全を確保し使用ください。

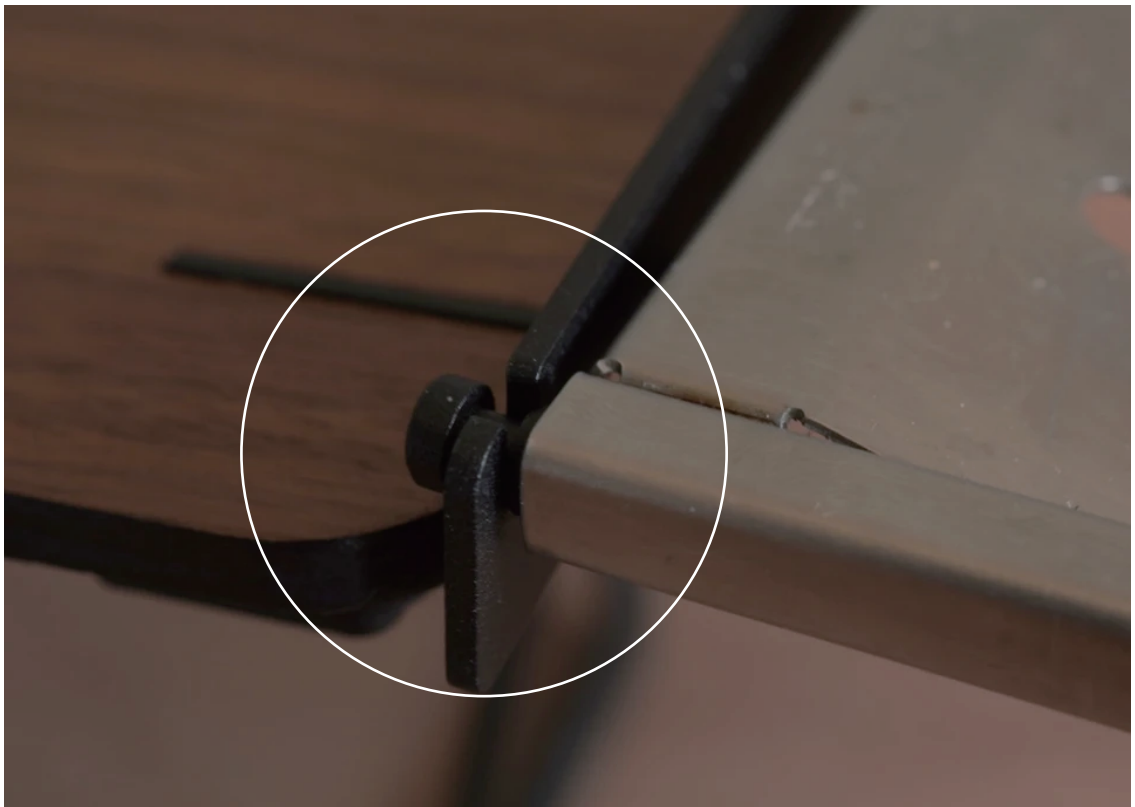

#### **落下にご注意ください**

- 平らな場所にてご使用ください
- 4ヶ所全てのブリッジポールの接続を確認ください

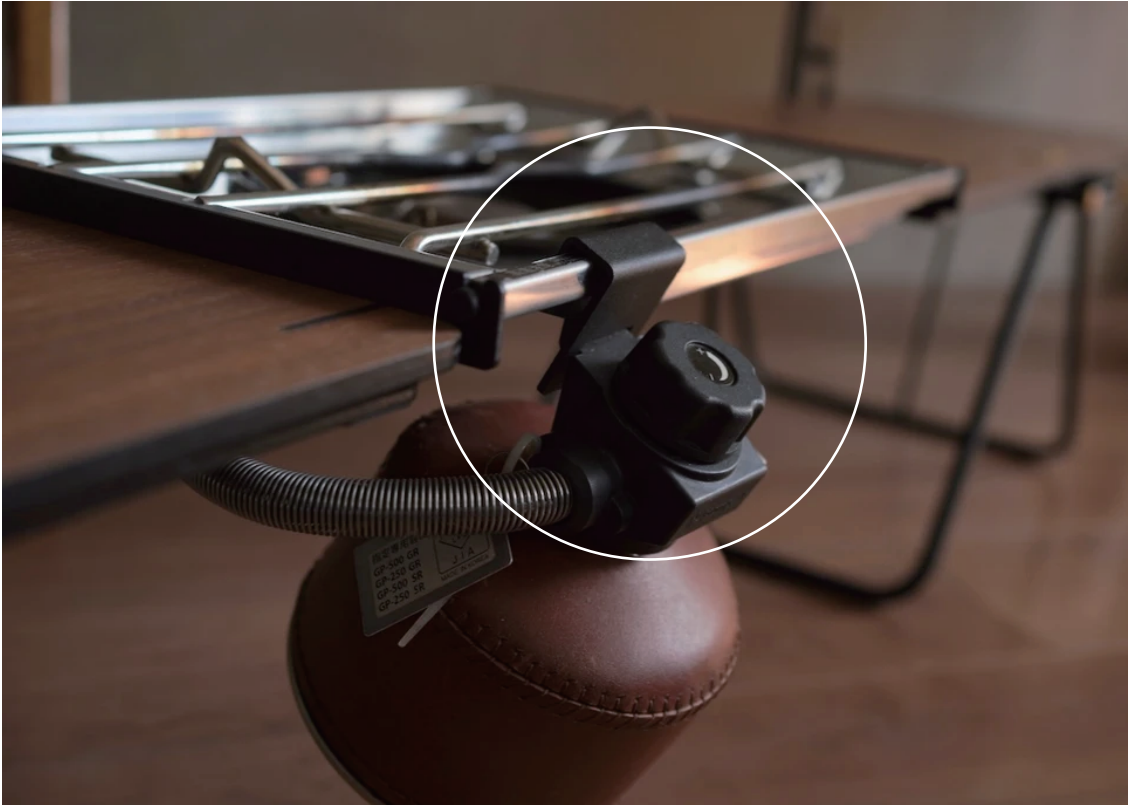

#### ④ OD 缶の取り付け

付属のガス缶ハンガーを使用し、フラットバーナーへ引っかけて取り付けます。(写真の位置)

### 3 取り扱いのご注意

**平らな場所にてご利用ください**

ケガ

平らな場所にて設置し、ご利用ください。フラットバーナー本体がぐらついたり、傾くと怪我や事故につながる恐れがあります

**用途以外での利用はしないでください**

破損

フラットバーナー専用設計です。無理な改造などは危険なおやめください。

**耐荷重を超えての使用**

事故・ケガ

耐荷重は 2.5Kg(約 8 インチ ダッチオーブン) としております。容量を超えた使用は破損、怪我の恐れがあるため、安全な利用範囲でご利用ください。

## 4 修理依頼について

### 有償修理

- ・製品については安全、耐久性に関してテストし、最善に注意して製造しておりますが、ご使用中、万が一の破損については、有償での修理をさせていただきます。
- ・修理依頼のお問い合わせは、WEB-SITE 内 [intro](#) にてご確認ください。  
(<https://www.nodeldesign.com>)

### 返品・交換（初期不良のみ）

- ・初期不良、輸送時の破損に限り、弊社にて購買履歴が確認でき、商品到着日から 5 日以内にお申し出を頂きました商品に限りご対応いたします。
- ・当社基準により「未使用」と判断できる商品であること。
- ・原則、お客様のご都合での返品、返金はできませんのでご了承ください。



お問い合わせ先  
info@nodeldesign.com  
<https://www.nodeldesign.com>  
2-14-28.GARAGE 1st B Kikunodai-choufushi  
Tokyo-JAPAN 182-0007