



Manual



N11


F/B Side Mount

n11/360.299.29/90/23.04/KS-NDS
steel,black powder finish

- 1 内容品
- 2 使用方法
- 3 取扱いのご注意
- 4 修理依頼について

1 内容品

F/B Side Mount

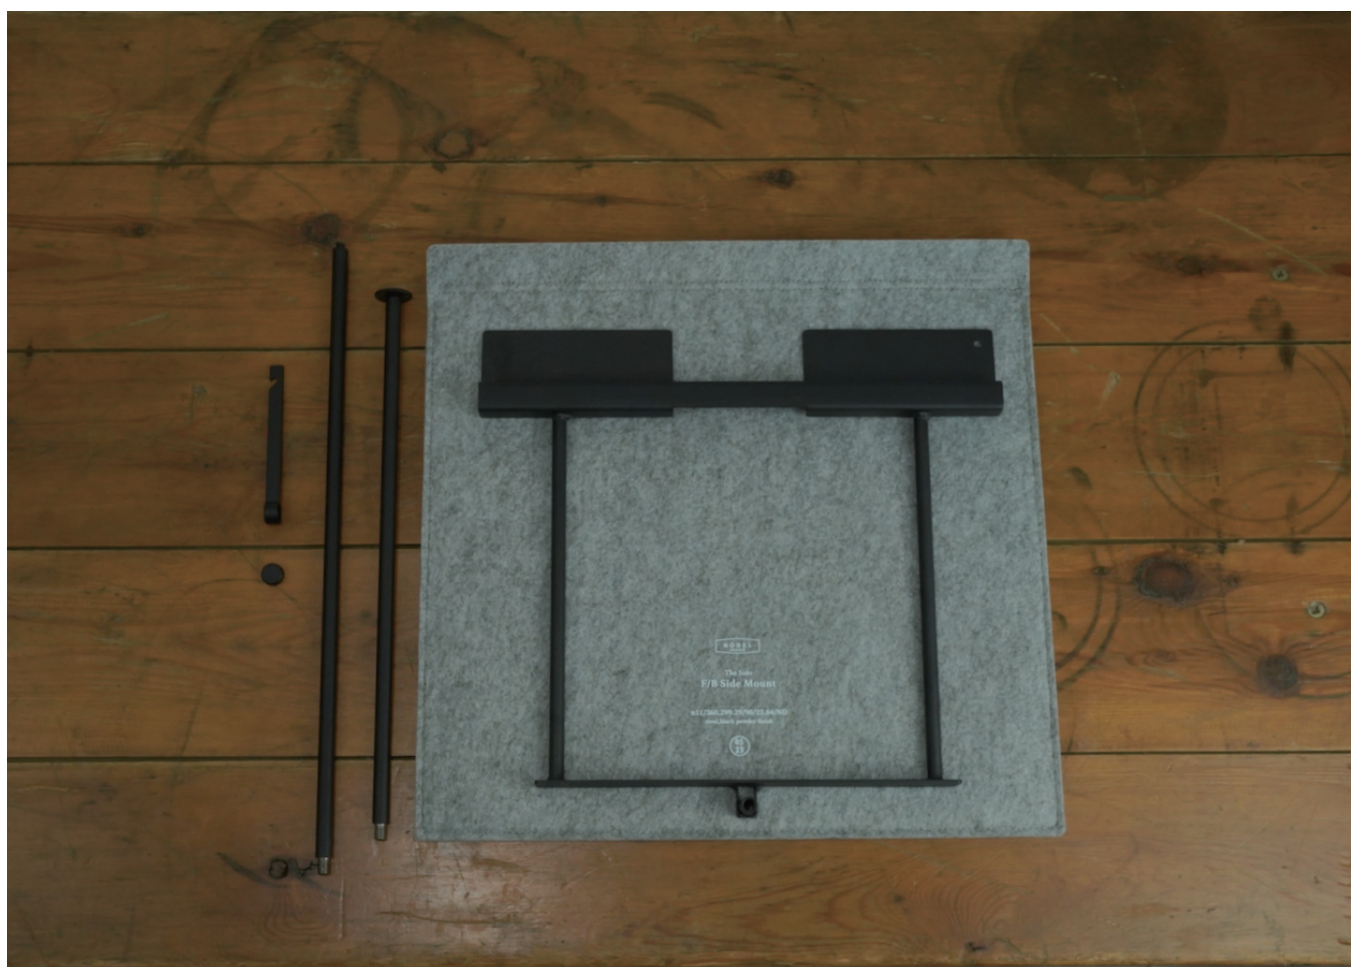

PRODUCT	サイドマウント本体	/ 1台
	ライティングポール	/ 1本
	補強ポール	/ 1本
	ライティングハンガー	/ 1枚
	キャップ	/ 1個
	専用フェルトケース	/ 1枚

MATERIAL スチール粉体塗装仕上げ

Durable MAX : 8in ダッチオープン (2.5Kg) まで

SIZE H780. 360×300


WEIGHT 1.9 Kg

MADE IN JAPAN

2 使用方法

① 本体を取り付け

サイドマウント本体のクランクした部分を、Butterfly TableM のサイドハンガーへ引っ掛け、固定します。

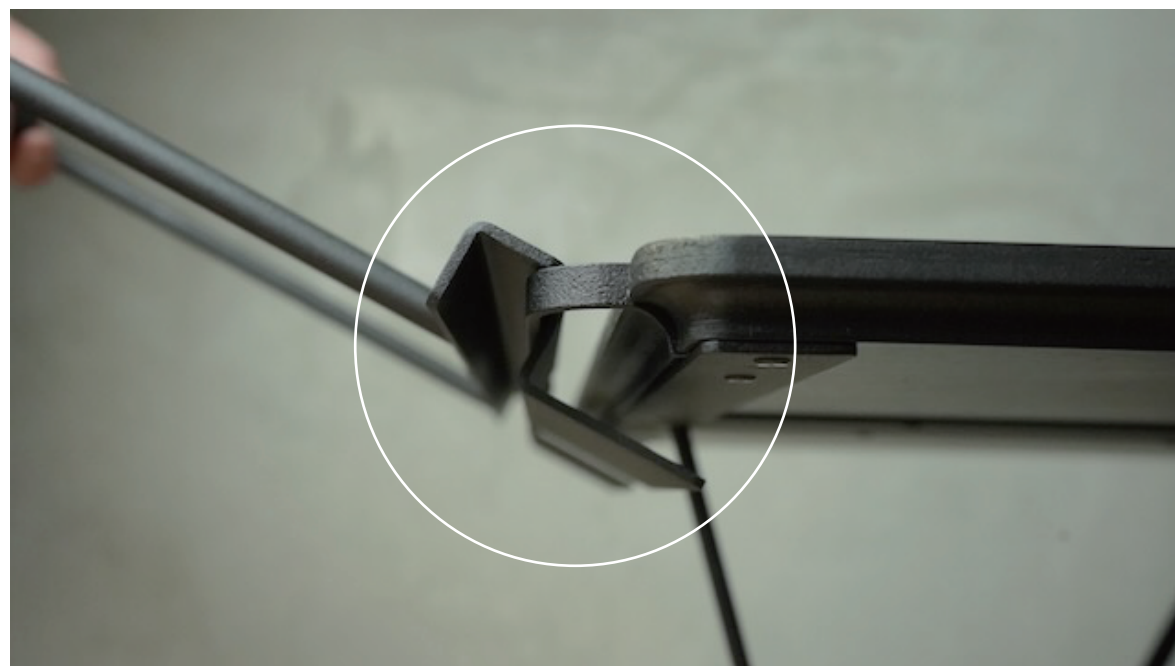


② 補強ポール（下）の取り付け

サイドマウント本体のポール接続部に、補強ポールを取り付けます。

※必ずフィールドに合わせてアジャスターの高さを調整し、安全な設置をしてください。




アジャスターは初めから短い位置に設定してありますのでフィールドに合わせてアジャスターの設置高さを調整ください。

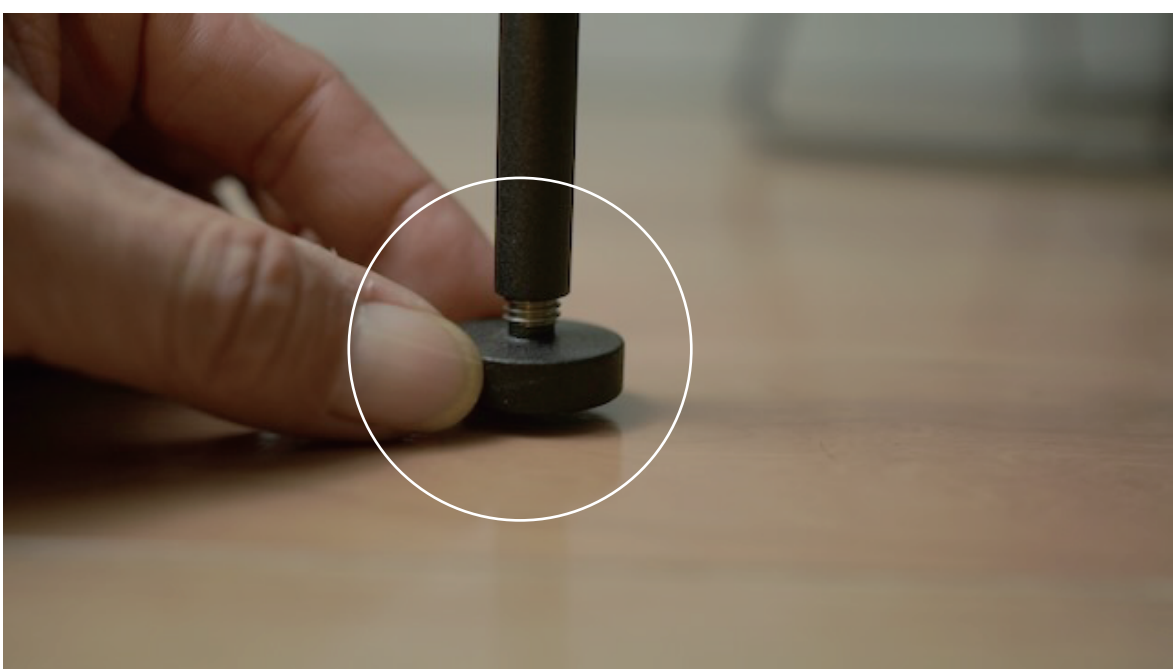

③ フラットバーナーの取り付け

サイドマウント本体にフラットバーナーを (A) と (B) に
合わせ、落とし込んで取り付けます

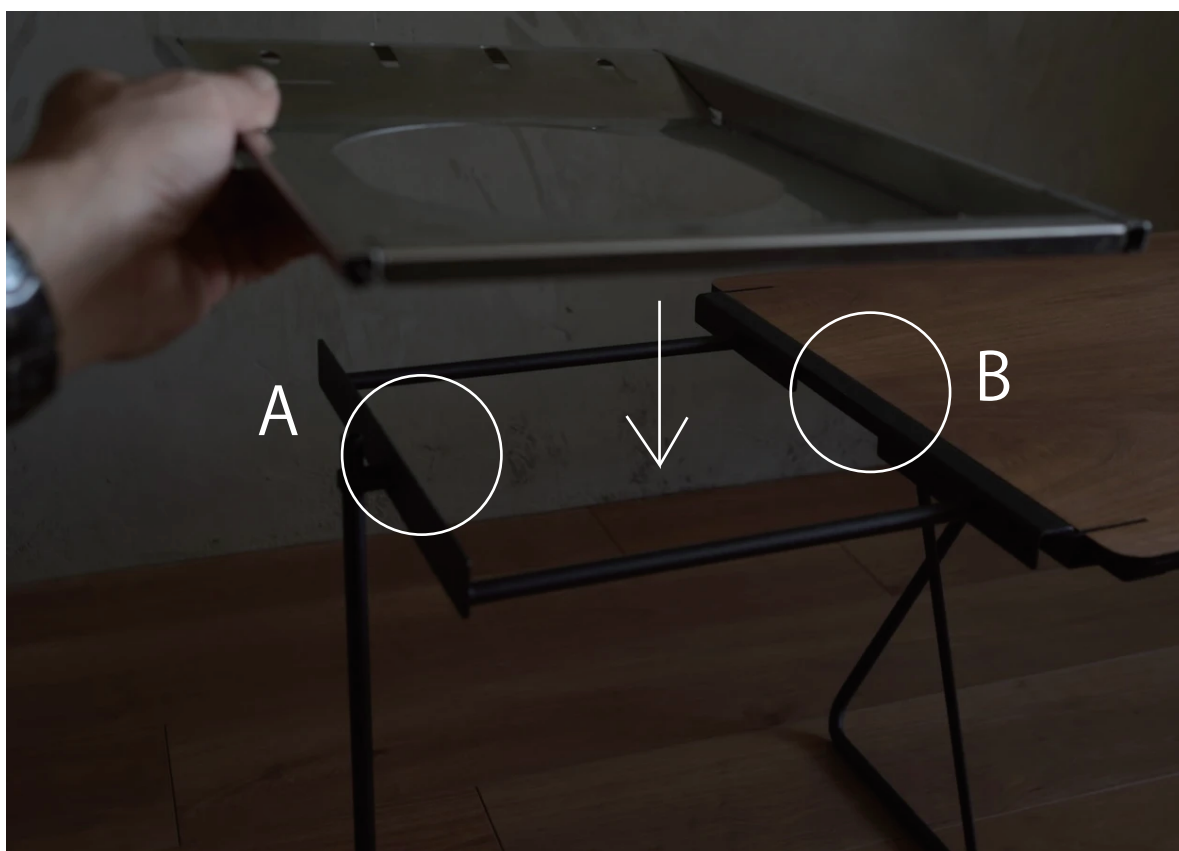

(A) サイドマウントのバーに、フラットバーナーの裏側の溝
と合わせて落とし込みます




(B) サイドマウントのバーに、フラットバーナーの縁を載せ
て取り付けます。

④ OD 缶の取り付け

スノーピーク純正のガスハンガーをご使用し、
取り付けいたします。

※スノーピーク純正ガスハンガーは付属いたしません

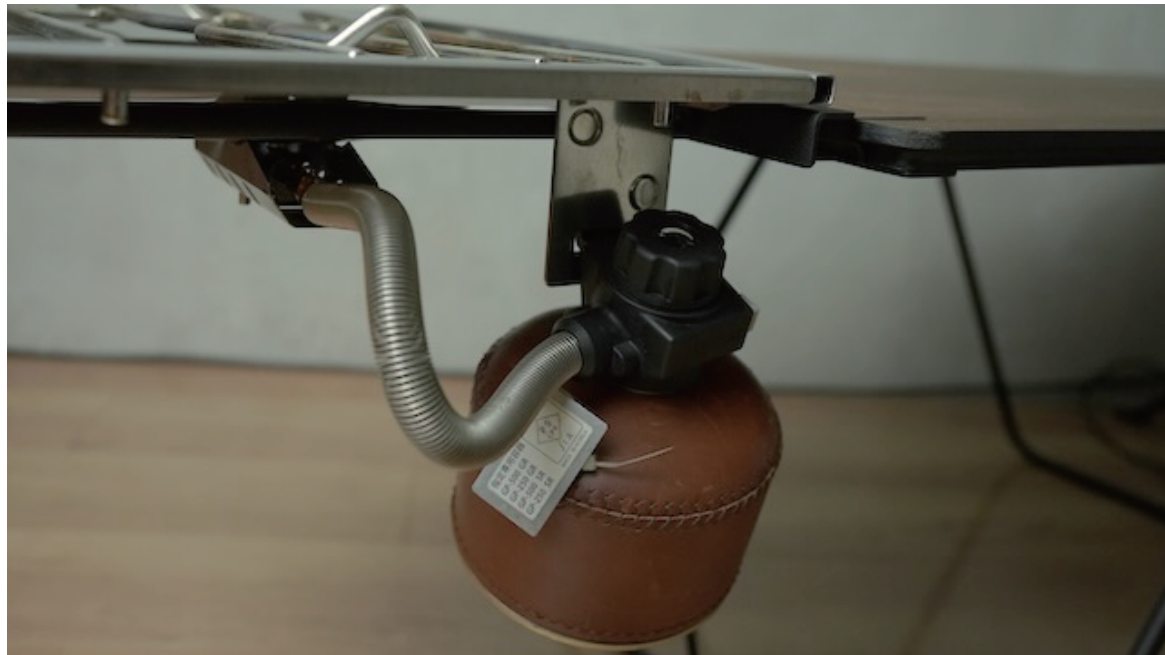


⑤ ライティングポール（上）の取り付け

サイドマウント本体の接続部の上のネジ穴に、ライティングポールを取り付けます。



⑥ ライティングハンガー取り付け

リング式と 1/4 ネジ式の 2 通りの LED ライトの取り付けに対応いたします。ライティングハンガーとキャップが付属し、2 種類のライトごとに使い分けてご使用ください

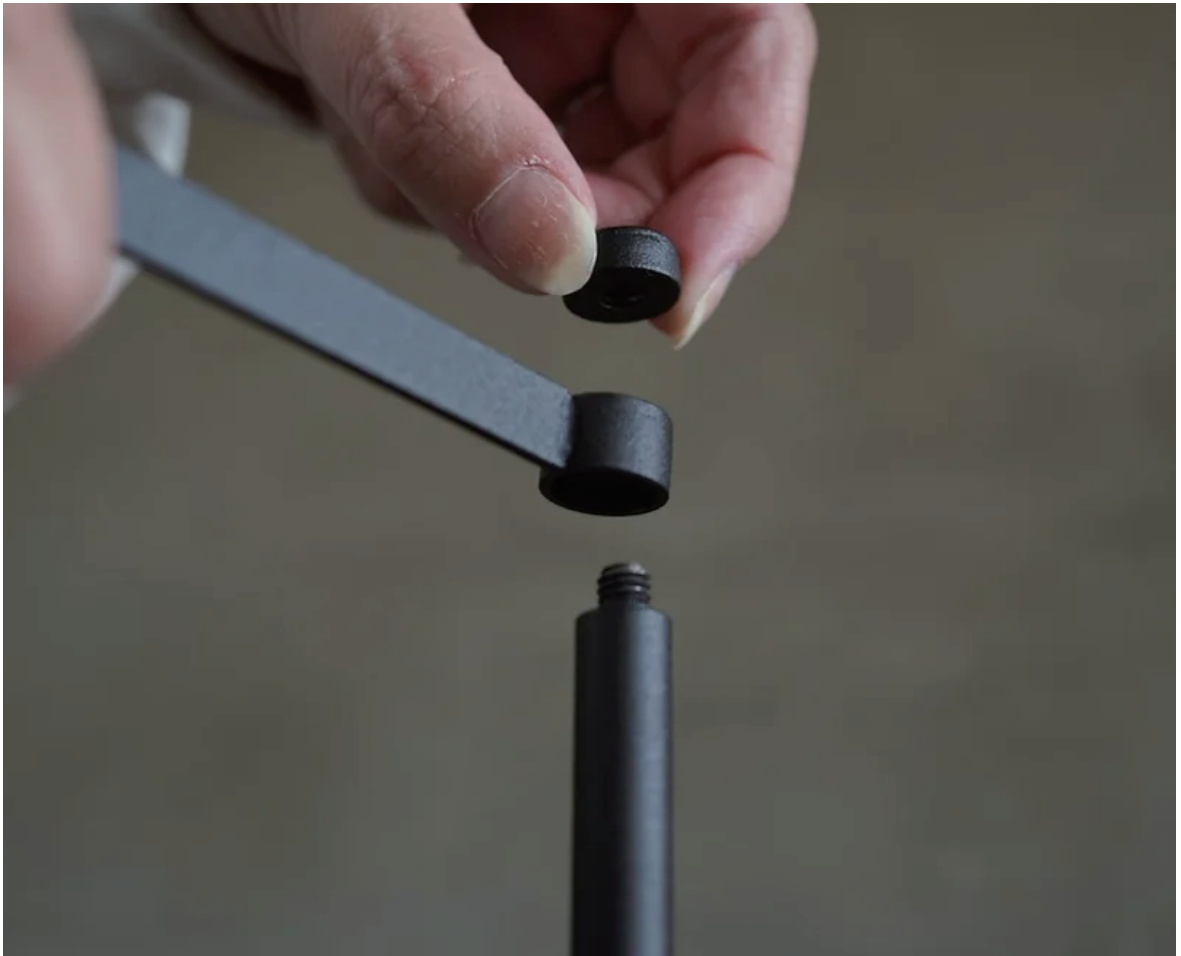

リング式の場合
(ハンガー+キャップ)



1/4 ネジ式の場合
(直接ネジに固定)



3 取り扱いのご注意

平らな場所にてご利用ください ケガ

平らな場所にて設置し、アジャスターを調節してご利用ください。
フラットバーナー本体がぐらついたり、傾くと怪我や事故につながる恐れがあります

用途以外での利用はしないでください 破損

フラットバーナー専用設計です。無理な改造などは危険なおやめください。

耐荷重を超えての使用 事故・ケガ

耐荷重は 2.5Kg(約8インチ ダッチオーブン) としております。
容量を超えた使用は破損、怪我の恐れがあるため、安全な利用範囲で
ご使用ください。

4 修理依頼について

有償修理

- ・製品については安全、耐久性に関してテストし、最善に注意して製造しておりますが、ご使用中、万が一の破損については、有償での修理をさせていただきます。
- ・修理依頼のお問い合わせは、WEB-SITE 内 intro にてご確認ください。
(<https://www.nodeldesign.com>)

返品・交換（初期不良のみ）

- ・初期不良、輸送時の破損に限り、弊社にて購買履歴が確認でき、商品到着日から5日以内にお申し出を頂きました商品に限りご対応いたします。
- ・当社基準により「未使用」と判断できる商品であること。
- ・原則、お客様のご都合での返品、返金はできませんのでご了承ください。



お問い合わせ先

info@nodeldesign.com

<https://www.nodeldesign.com>

2-14-28.GARAGE 1st B Kikunodai-choufushi

Tokyo-JAPAN 182-0007